




本体外観図・機械寸法：

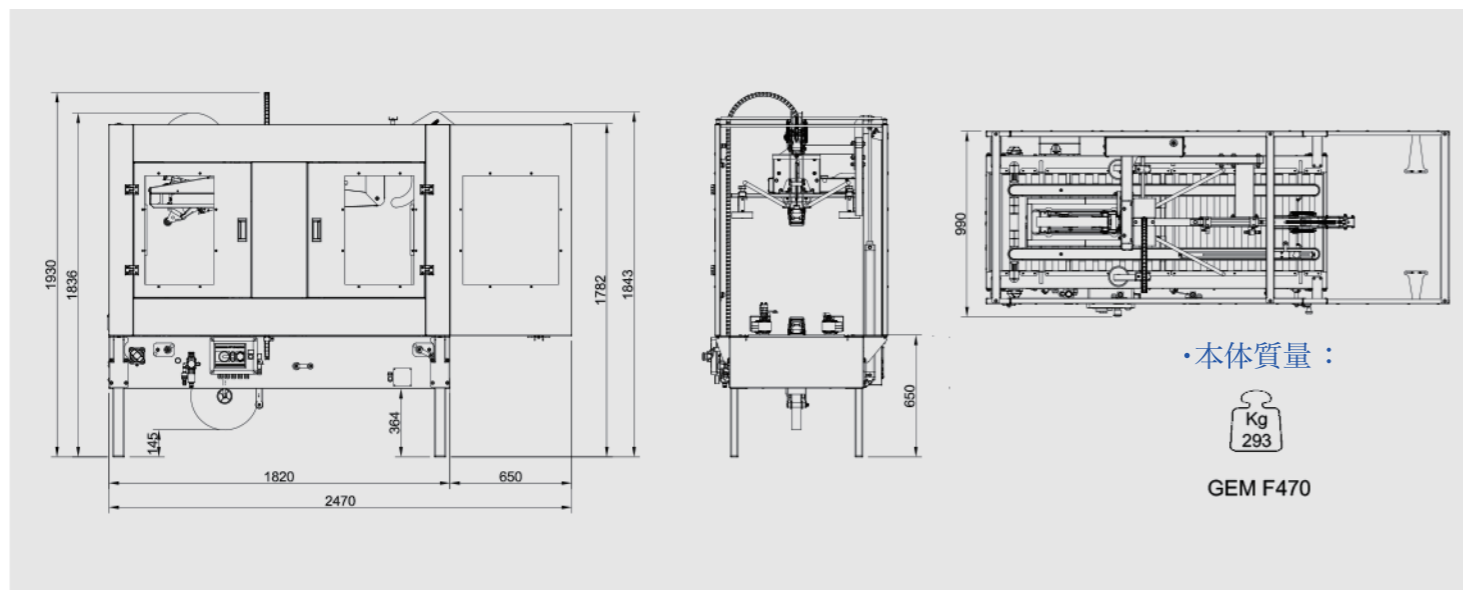

- ・封函処理能力：1200ケース/時
- ・ケース搬送速度：～22mt/min

・封函ケースサイズ：



	MIN	MAX
L	220 mm	600 mm
W	100 mm	520 mm
H	100 mm	670 mm
S	25 mm	75 mm




- ・使用環境温度：
- MAX +35°C
MIN +5°C

- ・使用電源：3相200V/単相200V/100V
・消費電力：0.23kw/3相200V
・防水・防塵基準：IP54



COMARME

フラップ折込付き自動封函機
GEM-F470/470G

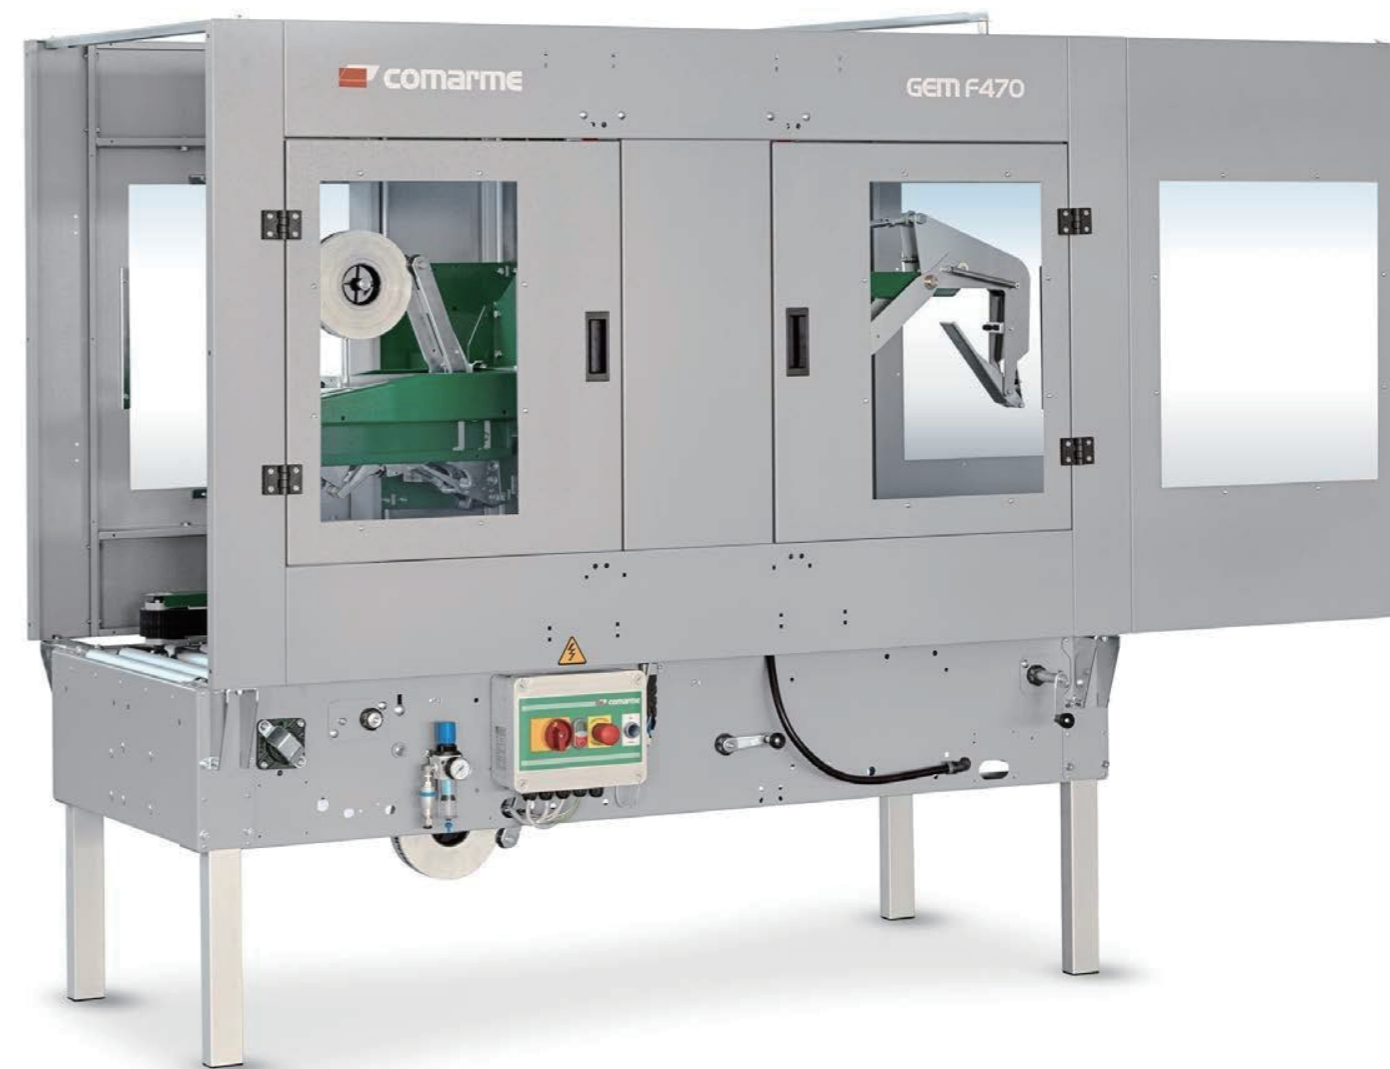

- ・段ボールケースの4面フラップを自動で折り込みます。同じケースサイズの連続封函作業に最適。
- ・封函高さ、幅の調整が自動サイズチェンジ機能対応(オプション)、封函サイズ調整がより素早く。
- ・テーピングヘッドの省力昇降装置、ケースセンタリング搬送機、テープ貼りミス検知装置等、多種オプション対応。

Distributed by

TITIHARU

チチハル自動機械株式会社

〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富2017-9
TEL 049-293-3588 FAX 049-293-3571



TITIHARU

チチハル自動機械株式会社
<https://titiharu.co.jp> info@titiharu.co.jp




GEM470

フラップ折り込み付き自動封函機GEM-F470シリーズ：


- ・段ボールケースの4面フラップ(上部)の折り込みを自動で行います。同じケースサイズの連続封函に最適。
- ・上下テーピングヘッドによって、自動で封函テープを貼り付け、サイドベルトで出口へ搬送されます。
- ・全自動・無人包装ラインの組み込みが容易、本機はPLC搭載、上位システムとの通信可、IOT管理に適用。

オプション仕様：

- ・ GEM- F470 INOX/ステンレス函体仕様
- ・ GEM- F470S/本体長×L1500仕様
- ・ GEM- F470G/省力昇降装置付き仕様
- ・ GEM- F470AD/自動サイズチェンジ機能

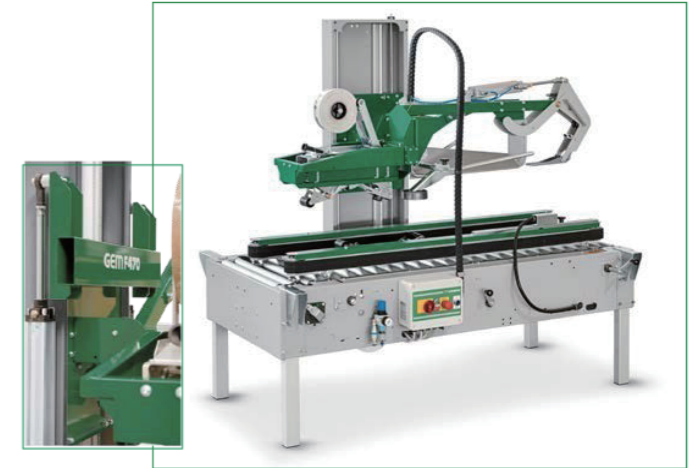

テーピングヘッドの省力昇降装置/GEM-F470G
(空圧シリンダータイプ/オプション)

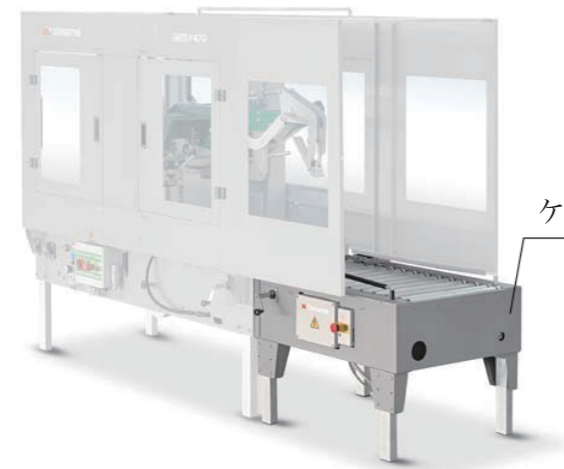

ケースセンターリング搬送機

