





- ・様々サイズの段ボールにランダムに上下封函テープを自動で貼る封函機です。
- ・小型機体、設置容易、多機能搭載、多品種少ロットの段ボール封函に最適で、より作業効率、生産性向上に。
- ・安全性、耐久性、作業操作性を重視し、包装現場のニーズに応じて多種オプション対応。




本体外観図・機械寸法：

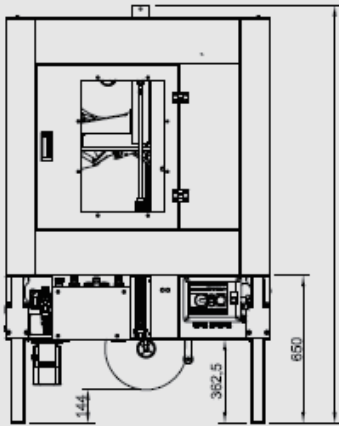

GEM X520 = 1762
GEM X670 = 1899
GEM X820 = 2199

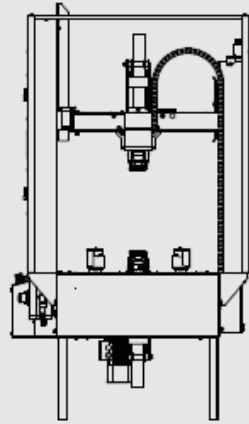

GEM X520 = 1064
GEM X670 = 1214
GEM X820 = 1364



・本体質量：

GEM X520



GEM X670



GEM X820



・動作時空気圧：6bar

・毎サイクル空気消費量：GEM-X520/6.5nl
X670/8.5nl
X820/11nl


・製函ケースサイズ：

GEM X520

	MIN	MAX
L	200 mm	∞
W	100 mm	520 mm
H	100 mm	520 mm


GEM X67

	MIN	MAX
L	200 mm	∞
W	100 mm	670 mm
H	120 mm	670 mm



GEM X820

	MIN	MAX
L	200 mm	∞
W	100 mm	820 mm
H	120 mm	820 mm




・封函処理能力：

600ケース/時 (X520)
500ケース/時 (X670)
300ケース/時 (X820)


・ケース搬送速度：～22 mt/min

装着テープサイズ：



A	MAX 360 mm
B	25÷75 mm
C	76 mm

テーピングヘッド：



OPP、クラフトテープ/
幅38、50、75mm対応。
側面封函長さ：
25、38、50、75mm対応。



- ・入力電源：3相200V、単相100V-50/60Hz
- ・消費電力：0.25kw/3相200V、0.4kw/単相100V
- ・防水・防塵基準：IP54

・オプション装置：

- ・ケース自動センターリング
- ・テープ貼ミス検知装置
- ・空圧式センターリング
- ・ドライブベルトエコモード切替装置
- ・ロット製函定位置ユニット
- ・出入口搬送ローラーコンベヤ



・使用環境温度：

MAX +35°C

MIN +5°C

Distributed by

TITI HARU

チチハル自動機械株式会社

〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富2017-9
TEL 049-293-3588 FAX 049-293-3571

