


本体外観図・機械寸法：

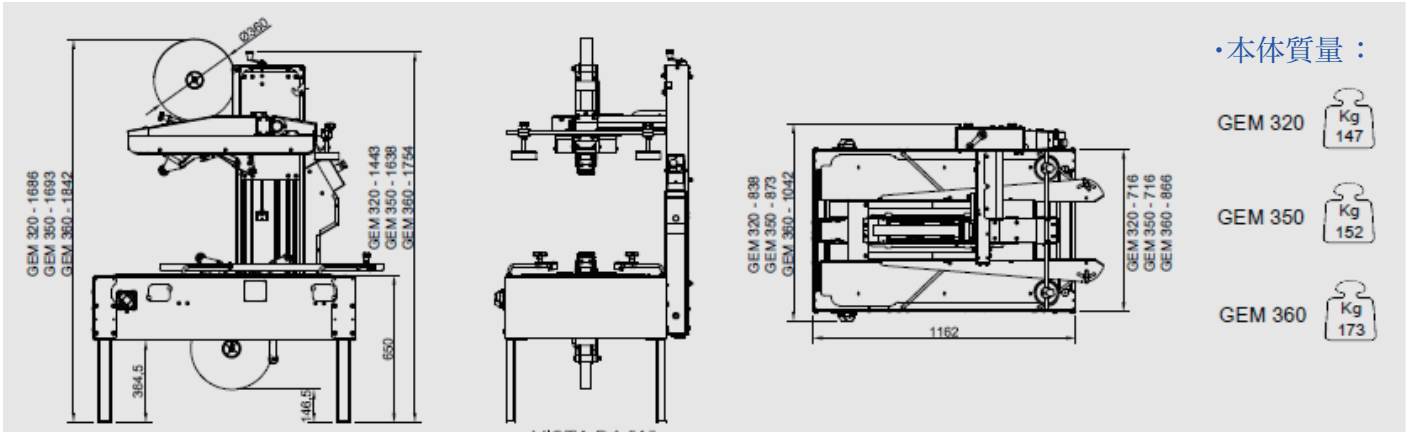


・本体質量：

GEM 320  Kg 147

GEM 350  Kg 152

GEM 360  Kg 173




・テーピングヘッド：

OPP、クラフトテープ対応

・側面封函長さ：


25、38、50、75mm対応可能



・封函処理能力：1000ケース/時

・ケース搬送速度：～22mt/min

・封函ケースサイズ：

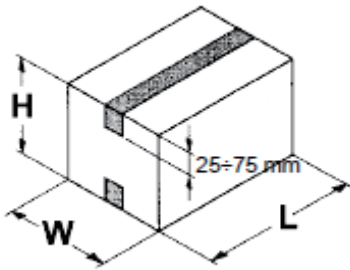

GEM320

	MIN	MAX
L	150 mm	∞
W	140 mm	520 mm
H	100 mm	520 mm


GEM350

	MIN	MAX
L	150 mm	∞
W	140 mm	520 mm
H	100 mm	520 mm

GEM360

	MIN	MAX
L	150 mm	∞
W	155 mm	670 mm
H	100 mm	670 mm

・装着テープサイズ：



	GEM320
A	MAX 360 mm
B	25÷50 mm
C	76 mm

	GEM350
A	MAX 360 mm
B	25÷50 mm
C	76 mm

	GEM360
A	MAX 360 mm
B	25÷75 mm
C	76 mm



・入力電源：3相200V、単相100V-50/60Hz

・消費電力：0.25kw


・防水・防塵基準：IP54



・標準型脚部：



・キャスタータイプ脚部：



・使用環境温度：

MAX +35℃

MIN +5℃

COMARME

調整型半自動封函機

GEM-320/350/360



- ・上下同時に駆動力を与えるから、細高、幅狭いの段ボールケースでも安定的に綺麗なテープ貼りをこなせる。
- ・滑りガイドフレームと上下平行駆動式を採用によって、箱詰めの場合で変形、膨らんだ段ボールでも強い力で、スムーズに搬送されて、確実に封函作業を行います。

Distributed by

TITI HARU

チチハル自動機械株式会社

〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富2017-9
TEL 049-293-3588 FAX 049-293-3571



TITI HARU

チチハル自動機械株式会社

<https://titiharu.co.jp> info@titiharu.co.jp



GEM350/360

GEM-350/360 調整型半自動封函機

- 上下平行駆動方式採用。
より強い搬送力を持つ、重量物、細高段ボール、幅狭い段ボールでも、余裕で封函をこなせる。
- 上下4本の搬送ベルトと滑りガイドフレーム採用によって、変形、膨らんだ段ボールケースでも、搬送ベルト、テーピングヘッドの抵抗を受けることなく、よりスムーズに封函作業を行います。
- 上部のテーピングフレームは昇降省力機構付き、テープ交換、メンテ作業時に上下テーピングヘッドの取り出しが短時間で楽に行える。



GEM320



GEM-320調整型半自動封函機

- 下部水平駆動式、滑りガイドフレーム採用。
- 上のテーピングヘッド部分に、封函高さの補正機構搭載。箱詰めの都合で、段ボールの変形や、膨らみで高さに不規則な変化が生じた場合でも、段ボール上面の形状に合わせてながら、滑らかにテープを貼り付けます。