

調整型半自動封函機

GEM 670 / 820



- ・大きい段ボールケースに適した半自動封函機、独特な構造で間接高さ調整機構を採用。
- ・高さ調整・幅調整は、同じ立ち位置で行え、ケースサイズ合わせがよりスピーディーに。




TITI HARU

チチハル自動機械株式会社

<https://titiharu.co.jp> info@titiharu.co.jp



本体外観図・機械寸法：

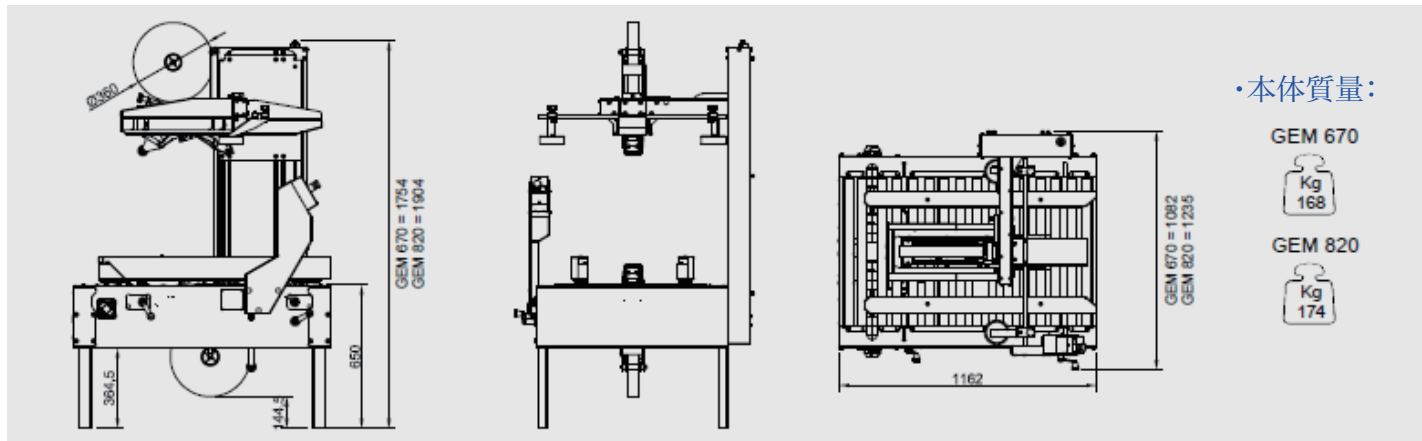


・封函ケースサイズ：

GEM670

	MIN	MAX
L	150 mm	∞
W	100 mm	670 mm
H	120 mm	670 mm




GEM820

	MIN	MAX
L	150 mm	∞
W	100 mm	820 mm
H	120 mm	820 mm




・封函処理能力：800ケース/時

・ケース搬送速度：～22mt/min

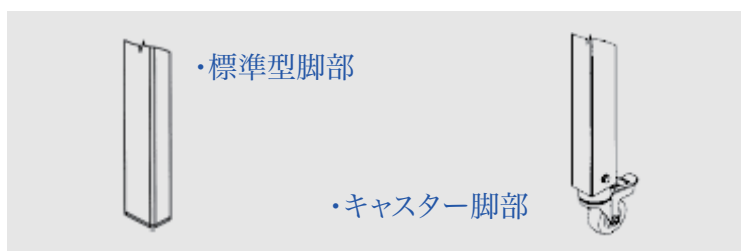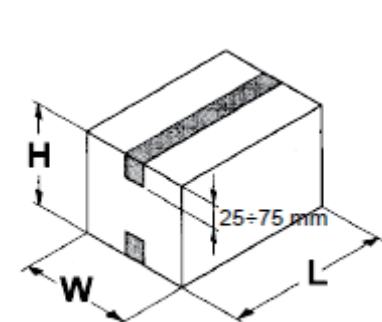

・装着テープサイズ：

A	MAX 360 mm
B	25÷75 mm
C	76 mm



・テーピングヘッド：

OPP、クラフトテープ対応

・側面封函長さ：

25、38、50、75mm対応



・入力電源：3相200V、単相100V-50/60Hz

・消費電力：0.22kw、(0.45kw/100V)

・防水・防塵基準：IP54

・GEM-670/820のオプション装置：

- ・3面フラップ折り込み装置
- ・SRFローラーコンベヤユニット
- ・搬送サイドベルトのH30mm、70mm仕様
- ・テープ貼りミス検知装置



・使用環境温度：

MAX +35℃

MIN +5℃

Distributed by

TITI HARU

チチハル自動機械株式会社

〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富2017-9
TEL 049-293-3588 FAX 049-293-3571

