



ホットメルト接着仕様
調整型フラップ折込付き自動封函機
HM-F470



- ・ホットメルト接着剤を利用したフラップ折込付き自動封函機、毎時最大1100ケースを高速で封函可能。
- ・ホットメルト接着剤を確実に乾く為、フラップ押し付け機構搭載、押し付けながら、搬送されます。
- ・上流側のホットメルト全自動製函機と連結対応、全自動包装ライン、無人化包装システムに適用。




本体外観図・機械寸法：

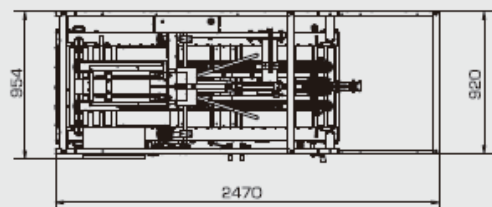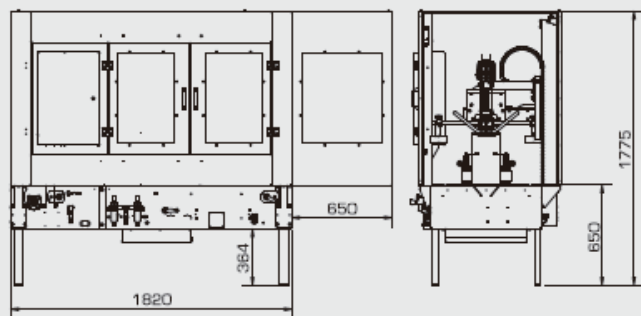


・本体質量：



- ・入力電源：3相200V、単相100V
- ・消費電力：3kw(封函機+ホットメルト)
- ・防水・防塵基準：IP54



- ・封函処理能力：1100ケース/時
- ・ケース搬送速度：～22 mt/min




・封函ケースサイズ：

	MIN	MAX
L	220 mm	400 mm
W	180 mm	420 mm
H	200 mm	550 mm

・標準型脚部：



・キャスター脚部



・動作時空気圧：
6bar o 6×10^5 Pa

・毎サイクル空気消費量：
～3.5nl /6 bar



・使用環境温度：
MAX +35°C
MIN +5°C

Distributed by

TITI HARU

チチハル自動機械株式会社

〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富2017-9
TEL 049-293-3588 FAX 049-293-3571

