

RC1 / RC-1E

機械技術データ:

- ・AGVバッテリー×2台並列構成、DC12V/110ah
- ・高周波充電チャージャー搭載
- ・荷物高さ検知センサー付き
- ・キャリッジ上限高/2150mm(2200)(2650、2950mmオプション。)
- ・各種アラーム表示機能
- ・フォークリフト用差込口/左右貫通
- ・始動方法/キープロック
- ・フィルムキャリッジー/PRSorMPS2仕様
- ・パレットサイズ/1辺長600mm以上
- ・稼働時スペース/荷物の外周より1100mm以上

パラメータの基本機能:

- ・ロボットの回転速度設定
- ・キャリッジ昇降速度設定(上下単独設定可)
- ・上限、下限位置の折り返し遅延機能
- ・上限、下限フィルムテンション延伸の単独設定(PRS、MPS2搭載機種)
- ・上限、下限フィルム切り離しテンション延伸機能
- ・補強巻き上げ、定位置補強巻き上げ設定機能
- ・フィルム自動カットユニットのON/OFF切り替え
- ・ラッピング種類のメモリー保存

comar me

自走式パレットストレッチ包装ロボット

RC-1 / RC-1E



Distributed by

TITI HARU

チチハル自動機械株式会社

〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富2017-9
TEL 049-293-3588 FAX 049-293-3571



TITI HARU

チチハル自動機械株式会社
<https://titiharu.co.jp> info@titiharu.co.jp



RC1 / RC1 - E

自走式パレットストレッチ包装ロボット：

- ・自走式でパレット積み荷物の外形に合わせてながら、ストレッチフィルムを巻き上げ、荷物の高さを自動で検知し巻下げを行い、設定した巻き回数に終え、原点へ戻り、自動で一連動作を行います。
- ・パレットのサイズ、荷物の高さに問わず、全て自動で検知して巻き付けを行います。
- ・自走式ですので、場所を選ばずに使用出来ます、危険防止にセフティーバンパーが標準搭載、現場の往来が安心。



コントローラーパネル/制御盤

- ・デジタルディスプレイとマイクロプロセッサ構成。
- ・最大99のラッピングプログラムをデータ保存可能。




※要件に応じてカスタマイズ可能。



CPのカスタマイズ製作例



フィルム自動カットユニット (オプション)

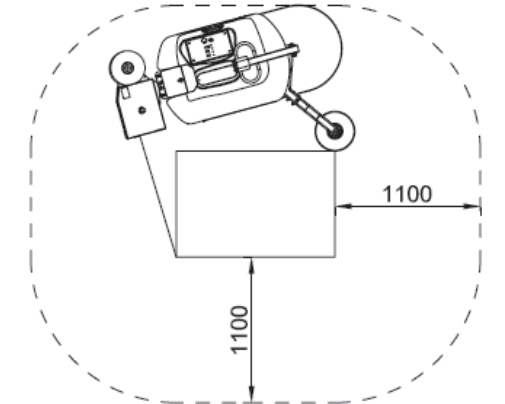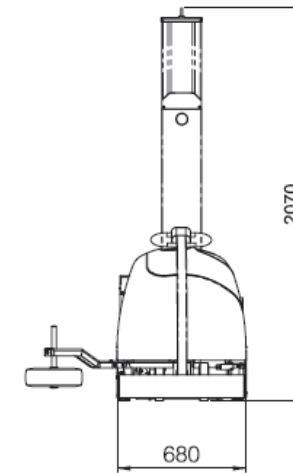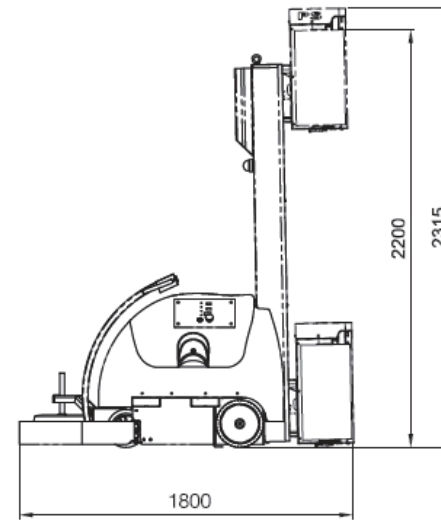

RC1 / RC1 - E 本体外観図・機械寸法：

駆動バッテリー



フィルムキャリッジ×4種類対応

- ・FM/機械式延伸機構
- ・FE/電磁式延伸機構
- ・PRS/電動モーター延伸機構
- ・MPS2/モーター×2台で構成される相互延伸機構