





- ・より大きい段ボールの製函に適した自動製函機。
- ・多列可動真空吸盤システム採用、大きいサイズの段ボールでも、より強い吸着力を段ボールに与えて、確実に折り込みポジションに移動させ、スムーズに底面の4方向フラップを折り込みます。
- ・折り込み補正装置搭載、フラップ折り込み後の変形、歪み、重なりがなく、より綺麗な箱を仕上げます。




本体外観図・機械寸法：

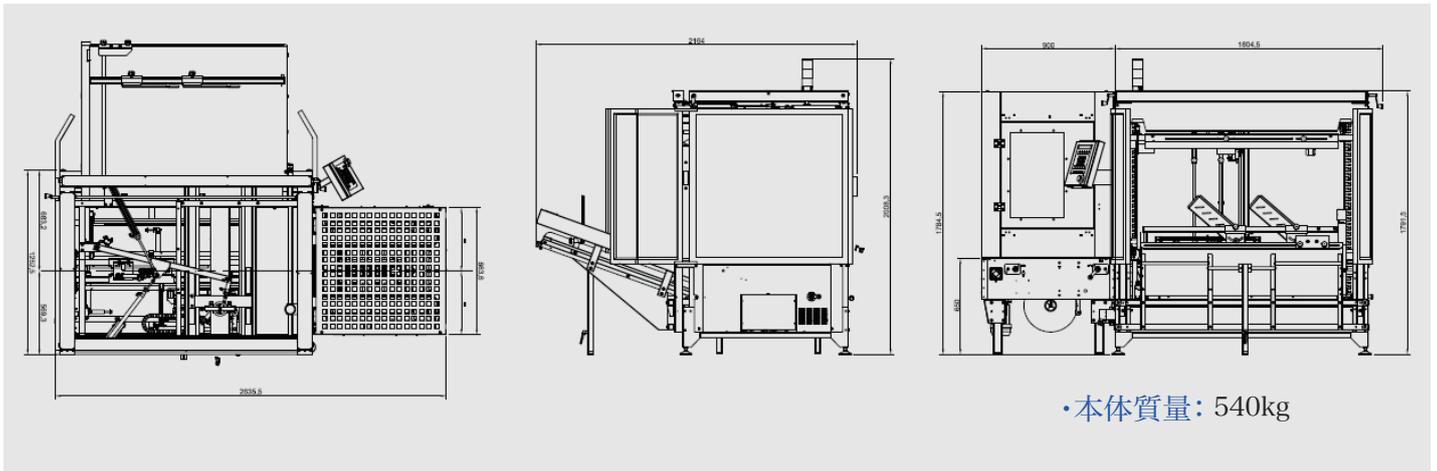

- ・製函処理能力：720ケース/時
- ・ケース搬送速度：～22mt/min

- ・動作時空気圧：6 bar
- ・毎サイクル時消費空気量：22nl
- ・真空空気発生消費量：25m<sup>3</sup>/h 700mm HG



・製函ケースサイズ：

	MIN	MAX
L	220 mm	800 mm
W	100 mm	500 mm
H	150 mm	500 mm

- ・傾斜式ケースマガジン：110枚ストック
- ・水平自走式ケースマガジン：300枚ストック



- ・入力電源：3相200V
- ・消費電力：0.4kW
- ・防水・防塵基準：IP54

・底面封函機/GEM-B52シリーズ

独立底面封函機を採用、製函部分と切り離し可能。  
保守作業が容易で、封函方法が4種類を選べます。

