

調整型フラップ折込付き全自動封函機

GEM F520-GP


ガムテープ仕様




- ・ガムテープ仕様、同一サイズの連続封函に適した調整型全自動封函機、半自動、全自動包装ラインに最適。
- ・PLC+タッチパネル制御、多機能搭載、設定、調整が簡単、作業操作性、耐久性、生産効率が優れる。
- ・紙質のガムテープは自然環境に優しく、リサイクル時に分別不要、テープの封函強度、耐環境性が抜群。




本体外観図・機械寸法：

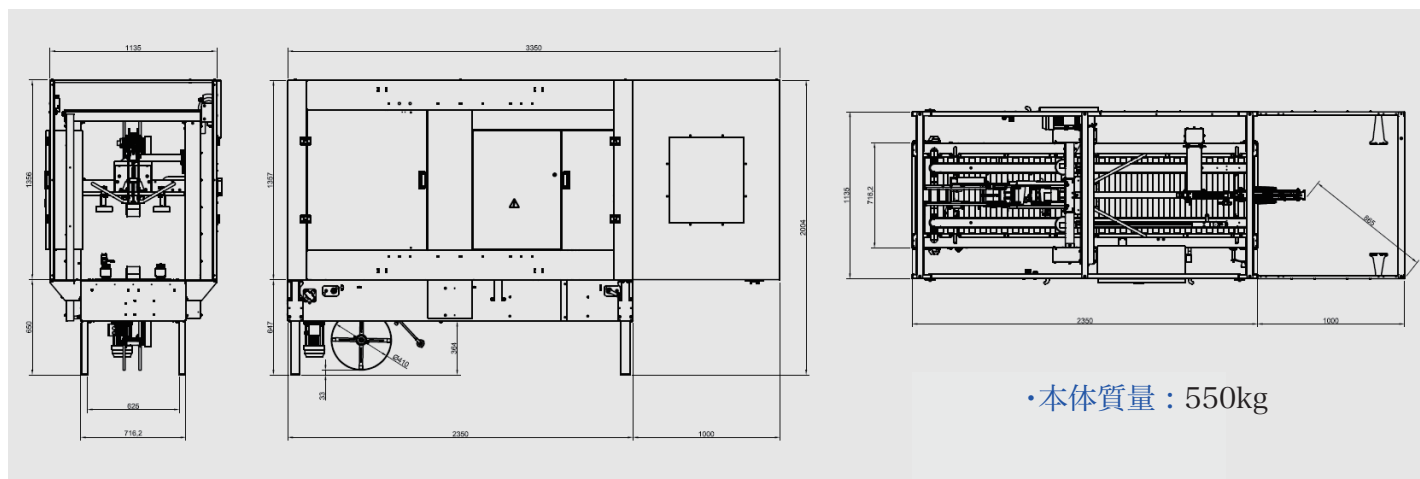

・本体質量：550kg



- ・封函処理能力：420ケース/時
- ・ケース搬送速度：～18mt/min




・封函ケースサイズ：

	MIN	MAX
L	200 mm	800 mm
W	130*mm	500 mm
H	130** mm	500 mm
S	40 mm	80 mm



- ・入力電源：単相200V/単相100V-50/60Hz
- ・消費電力：0.4kW/1kW
- ・防水・防塵基準：IP54




- ・使用環境温度：
- MAX +35°C
- MIN +5°C

ガムテープ封函の特徴：

- ・ガムテープは紙質100%の為、リサイクル時の分別不要、使用済み段ボールの片付けが楽に。
- ・段ボールケースと同じ材質のガムテープが相性良く粘着力アップ、剥がれにくいので密封性が抜群。
- ・ガムテープの封函強度、耐環境性が優れている。

オプション装置：

- ・テープ貼りミス検知装置
- ・テープ残量知らせ装置
- ・封函数カウンタユニット
- ・テープを濡らす水残量知らせ装置



A	MAX 400 mm
B	50÷80 mm
C	70 mm

