





- ・段ボールの高さ、幅を自動で検知し、上面のフラップを自動で折り込みを行い、テーピングエリアでテープを貼り付けて、完成品を本体から送り出し、封函作業を完全無人化で行います。
- ・多種類のランダム封函に適した高速全自動封函機、全自動包装ライン、無人包装システムに最適。
- ・PLC+タッチパネル制御、多機能搭載、上位システムとのI/O入出力対応、IOT生産管理に便利。




本体外観図・機械寸法：

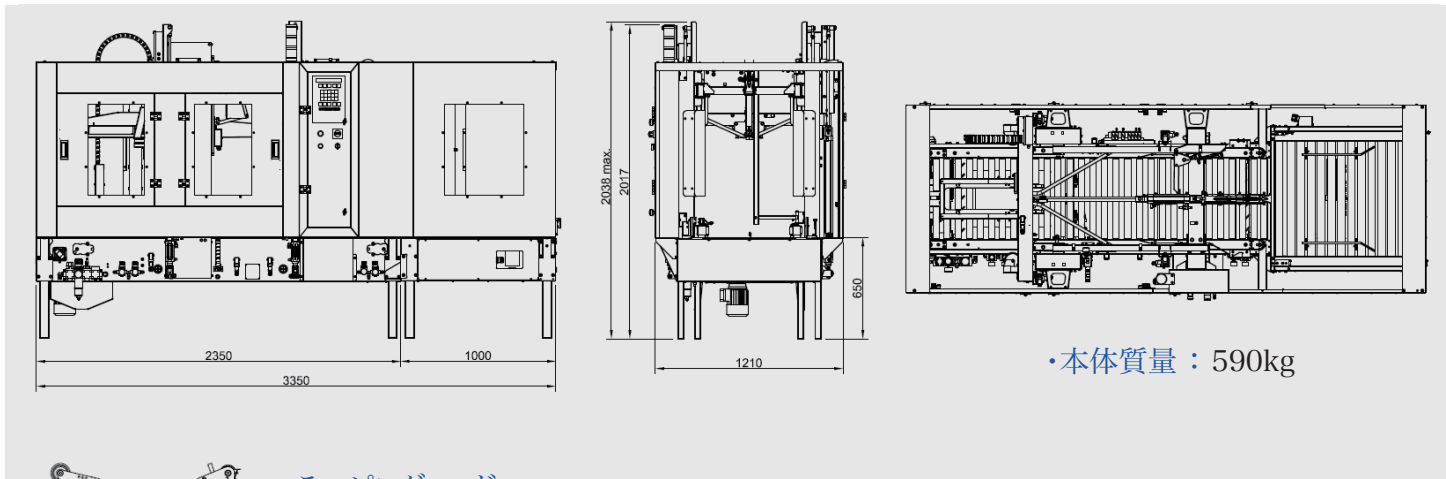

・本体質量：590kg




- ・テーピングヘッド：
OPP、クラフトテープ/幅25、38、
50、75mm対応。
- ・側面封函長さ：
25、38、50、75mm対応。



- ・封函処理能力：360ケース/時
(ランダム封函時)
660ケース/時
(ロット封函時)
- ・ケース搬送速度：～27mt/min
(XF520)
～22mt/min
(XF670)

・封函ケースサイズ：



GEM XF520

	MIN	MAX
L	250 mm	800mm
W	100 mm	500 mm
H	100 mm	500 mm

GEM XF670

	MIN	MAX
L	250 mm	700mm
W	100 mm	650 mm
H	120 mm	650 mm

- ・動作時空気圧：6 bar
- ・毎サイクル空気消費量：27nl (XF520)
34nl (XF670)




・標準型脚部：



・キャスター脚部：




- ・入力電源：3相200V
- ・消費電力：0.5kW
- ・防水・防塵基準：IP54



・装着テープサイズ：

A	MAX 360 mm
B	25÷50 mm
C	76 mm



- ・使用環境温度：
MAX +35°C
MIN +5°C

