


調整型半自動封函機




GEM-320/350/360




- ・上下同時に駆動力を与えるから、細高、幅狭いの段ボールケースでも安定的に綺麗なテープ貼りをこなせる。
- ・滑りガイドフレームと上下平行駆動式を採用によって、箱詰めの場合で変形、膨らんだ段ボールでも強い力で、スムーズに搬送されて、確実に封函作業を行います。

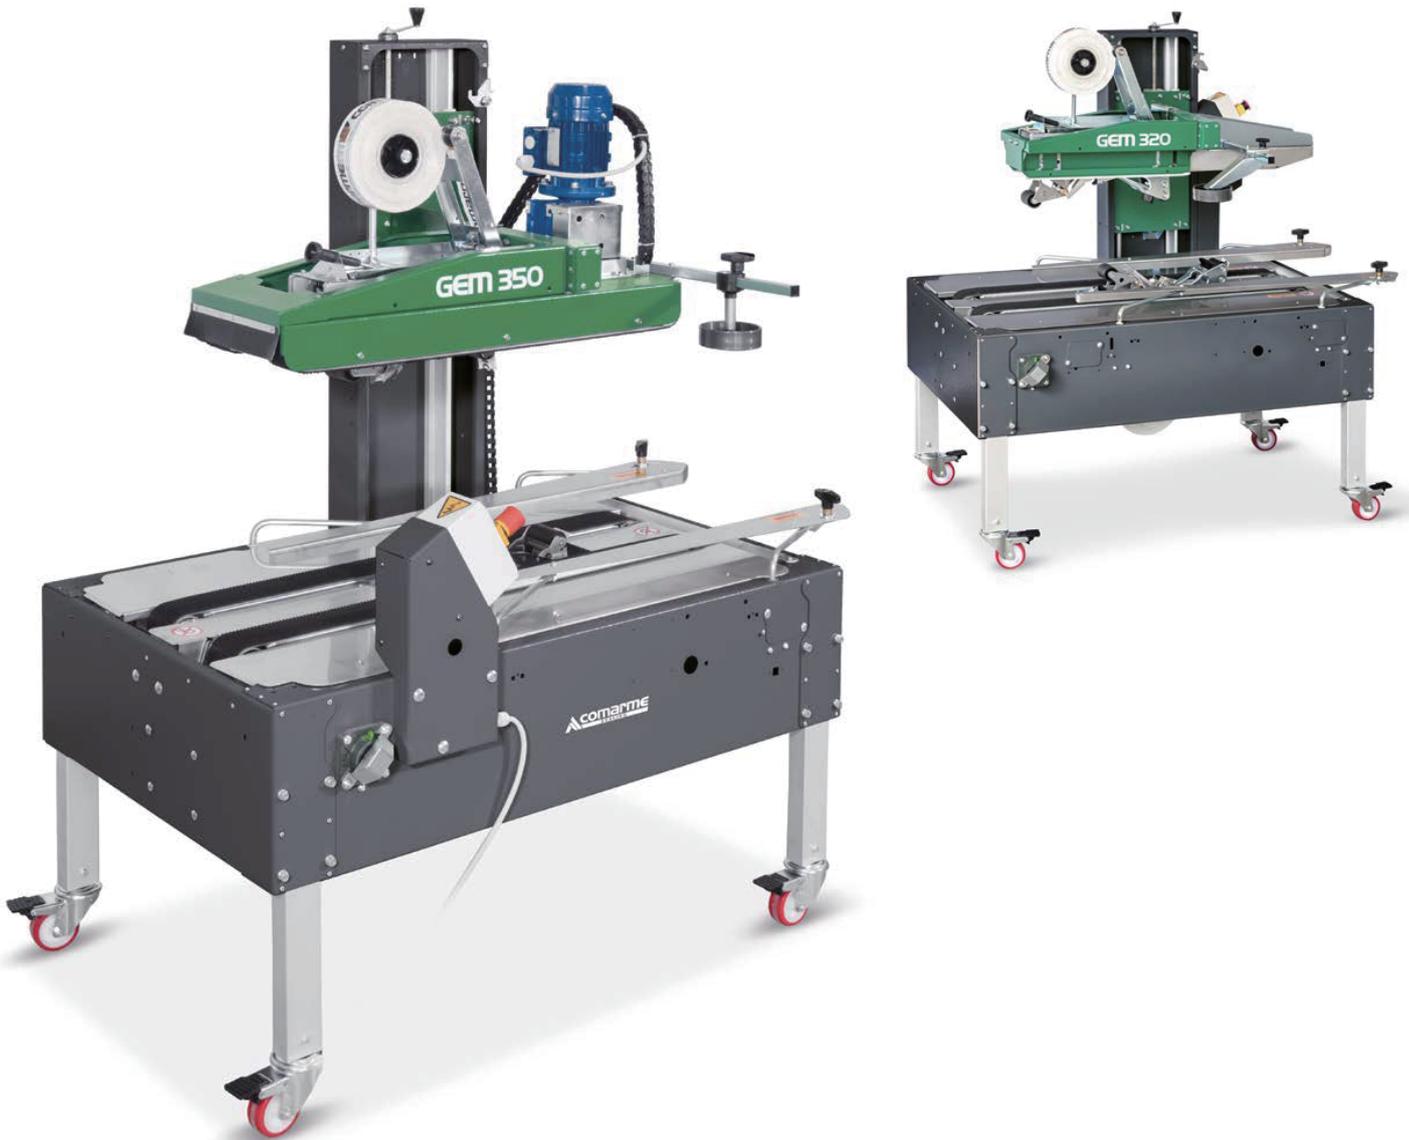


本体外観図・機械寸法：

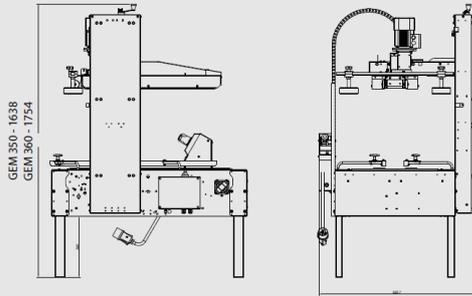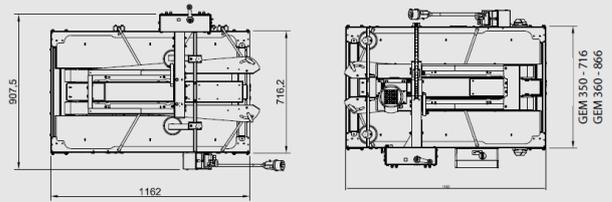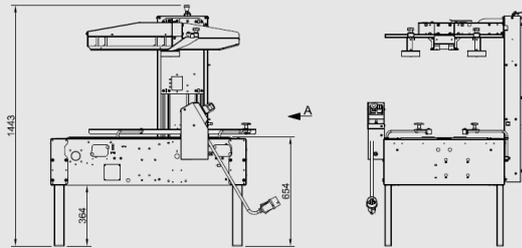

- ・本体質量：GEM 320 147kg
GEM 350 152kg
GEM 360 173kg



- ・テーピングヘッド：
OPP、クラフトテープ対応
- ・側面封函長さ：
25、38、50、75mm対応可能



- ・封函処理能力：1000ケース/時
- ・ケース搬送速度：～22mt/min


・封函ケースサイズ：

GEM-320

	MIN	MAX
L	150mm	∞
W	130mm	500mm
H	100mm	500mm

GEM-350

	MIN	MAX
L	150mm	∞
W	130mm	500mm
H	100mm	500mm




GEM-360

	MIN	MAX
L	150mm	∞
W	155mm	650mm
H	100mm	650mm

・装着テープサイズ：

GEM320

A	MAX 360 mm
B	25÷50 mm
C	76 mm



GEM350

A	MAX 360 mm
B	25÷50 mm
C	76 mm


GEM360

A	MAX 360 mm
B	25÷75 mm
C	76 mm



- ・入力電源：3相200V、単相100V-50/60Hz
- ・消費電力：0.25kW
- ・防水・防塵基準：IP54

・標準型脚部：



・キャスタータイプ脚部：



・使用環境温度：

- MAX +35°C
- MIN +5°C

