

- ・上部水平ベルト駆動+下部左右ベルト駆動式採用で、より強い力を得られて、細高段ボールの封函、重量物入り段ボールの封函でも余裕で行える半自動封函機です。
- ・同じケースサイズの連続封函に最適、シンプルな構造で、耐久性良く、メンテナンス作業が容易に。




GEM 535

調整型半自動封函機GEM-535は

- ・上部水平ベルト駆動+下部左右ベルト駆動式採用。搬送力が倍増し、特に細高の段ボール、変形、膨らみ、重量物入り段ボールでも余裕で搬送し、確実にテーピングを行います。
- ・同じケースサイズの連続封函に最適。構造がシンプルで、耐久性が良く、調整設定が簡単、操作しやすい。
- ・半自動製函機と組み合わせて、製函、箱詰め、封函を一つのラインで行え、作業効率がグーンとアップ。


本体外観図・機械寸法：

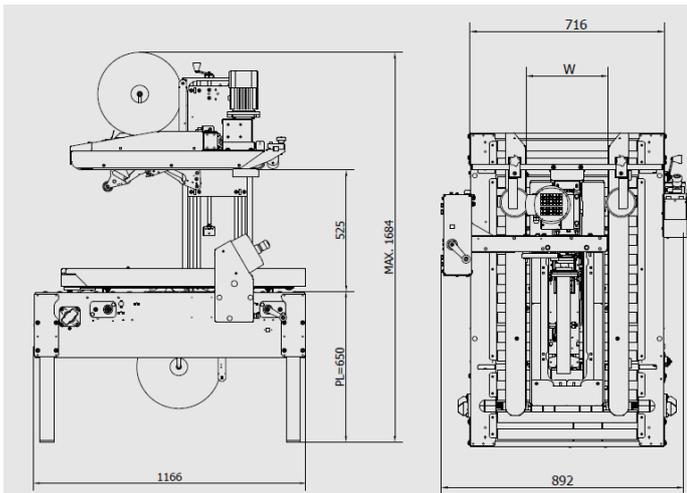

1166
525
MAX. 1684
716
W
892


- ・テーピングヘッド：
OPP、クラフトテープ/
幅25、38、50、75mm対応。
- ・側面封函長さ：
25、38、50、75mm対応

・本体質量：144kg

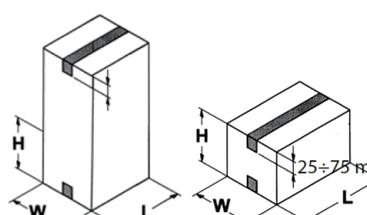

・封函ケースサイズ：


	MIN	MAX
L	150mm	∞
W	100mm	500mm
H	100mm	500mm



・封函処理能力：1000ケース/時
・ケース搬送速度：～22mt/min



・標準型脚部
・キャスター脚部



・装着テープサイズ：

A	MAX 360 mm
B	25÷75 mm
C	76 mm



・使用環境温度：
MAX +35°C
MIN +5°C



・入力電源：単相200V/単相100V-50/60Hz
・消費電力：0.4kW
・防水・防塵基準：IP54

2024年8月31日版

製品は予告なしに変更になる場合があります。

代理店

チチハル自動機械(株)

〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富2017-9
TEL 049-293-3588 FAX 049-293-3571

