



ホットメルト接着仕様  
フラップ折込付き自動封函機  
HM F470 / F470S / F520




- ・ホットメルト接着剤を利用したフラップ折込付き自動封函機、毎時最大1100ケースを高速で封函可能。
- ・ホットメルト接着剤を確実に乾く為、フラップ押し付け機構搭載、押し付けながら、搬送されます。
- ・上流側のホットメルト全自動製函機と連結対応、全自動包装ライン、無人化包装システムに適用。

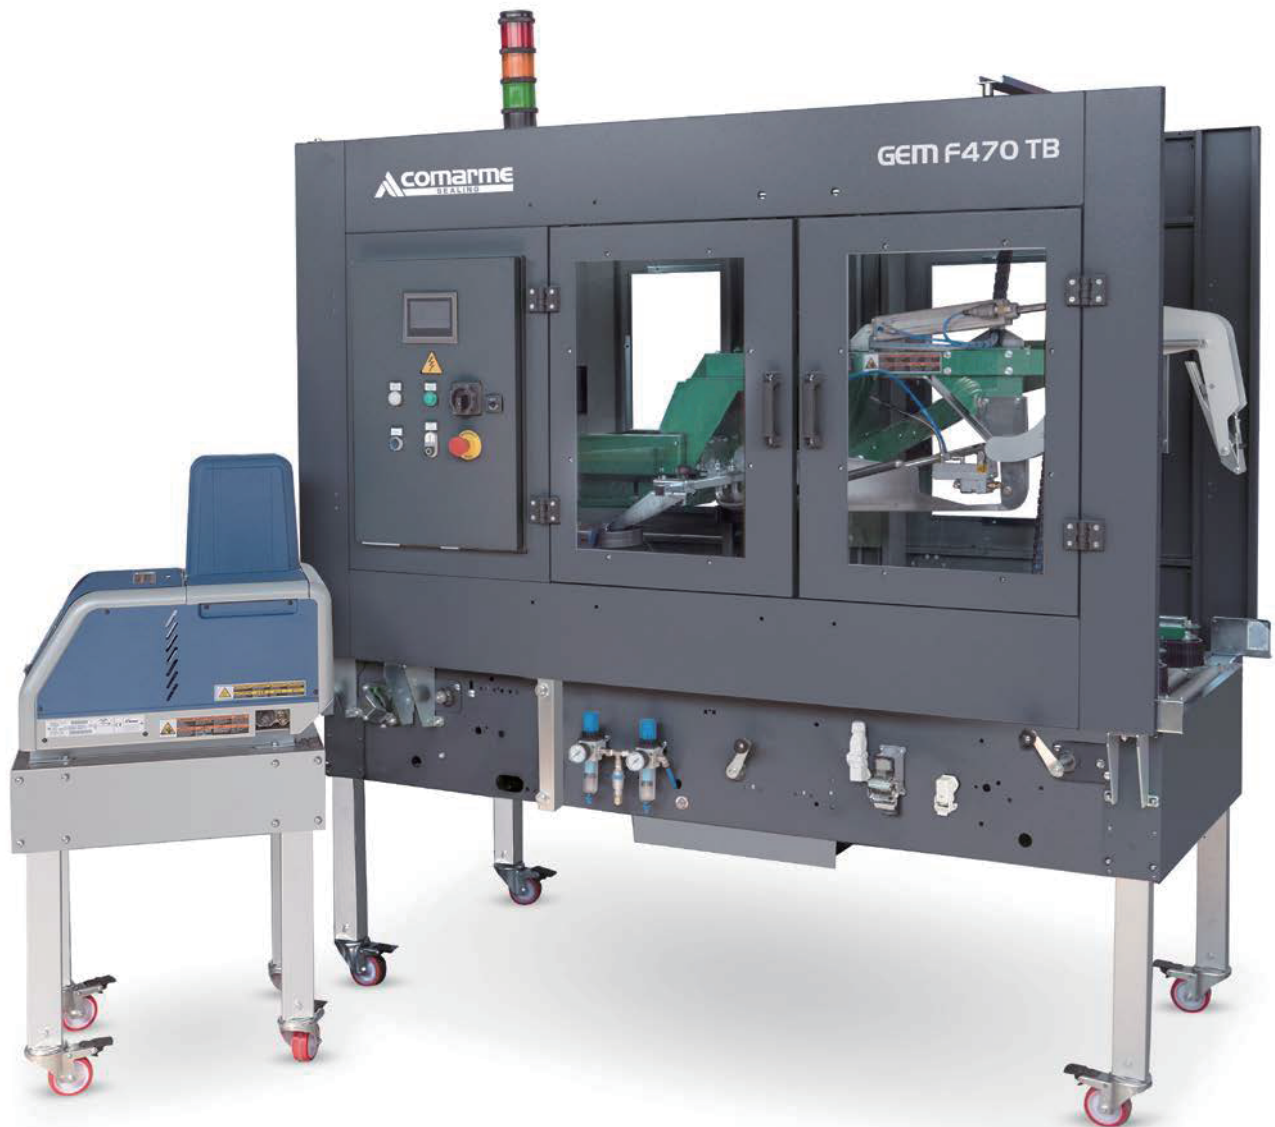

本体外観図・機械寸法：

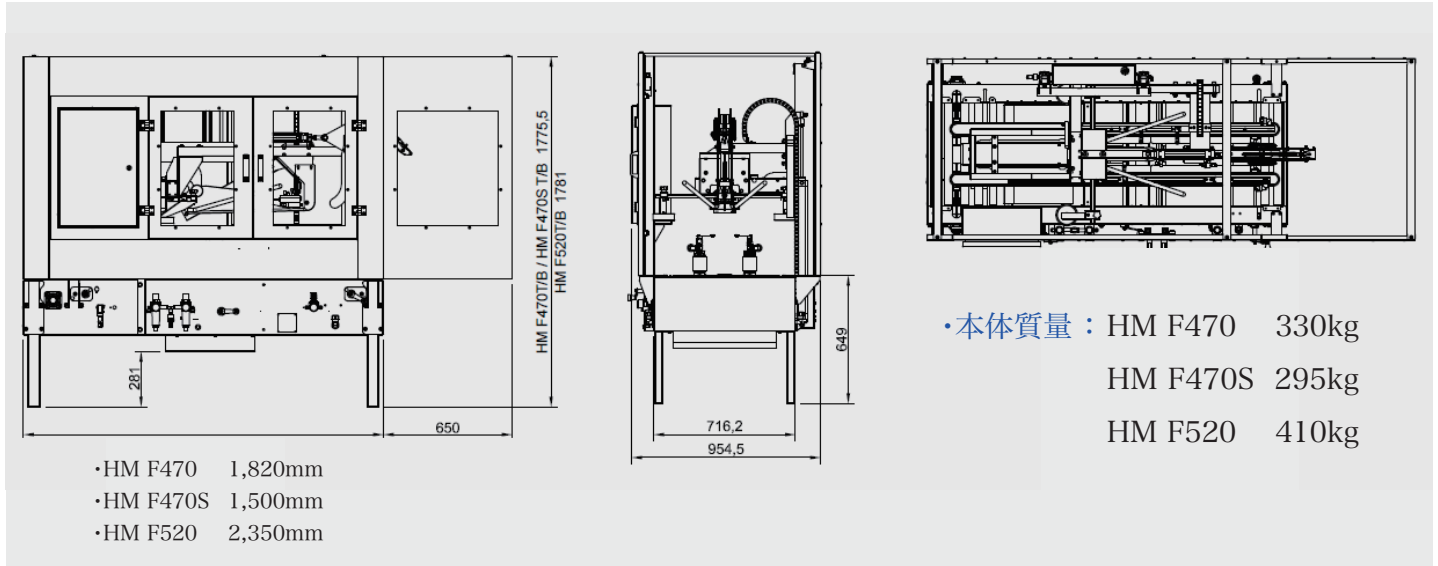

・封函ケースサイズ：

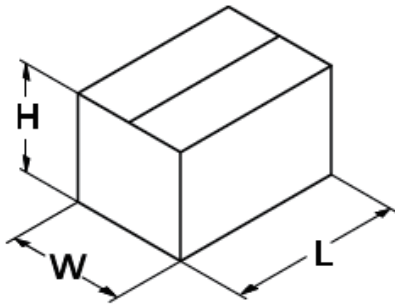

| HM F470 T / HM F470S T |                    |
|------------------------|--------------------|
|                        | MIN MAX            |
| L                      | 200mm 400mm        |
| W                      | 150/200** mm 420mm |
| H                      | 100mm 670mm        |



| HM F470 TB / HM F470S TB |                    |
|--------------------------|--------------------|
|                          | MIN MAX            |
| L                        | 200mm 400mm        |
| W                        | 150/200** mm 420mm |
| H                        | 200mm 550mm        |

| HM F520 T |                    |
|-----------|--------------------|
|           | MIN MAX            |
| L         | 200mm 600mm        |
| W         | 150/200** mm 420mm |
| H         | 100mm 670mm        |

| HM F520 TB |                    |
|------------|--------------------|
|            | MIN MAX            |
| L          | 200mm 600mm        |
| W          | 150/200** mm 420mm |
| H          | 150mm 670mm        |

・毎サイクル空気消費量：

～3.5nl / 6 bar



・封函処理能力：約1000～1100ケース/時

・ケース搬送速度：約21 m / min



・入力電源：3相200V

・消費電力：3kW

・防水・防塵基準：IP54

HM F470 / F470S / F520(TB仕様)

HM F470 / F470S / F520(標準)

液晶カラータッチパネル



箱底面側オートメルト接着仕様

2024年8月31日版

製品は予告なしに変更になる場合があります。

代理店

チチハル自動機械(株)

〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富2017-9  
TEL 049-293-3588 FAX 049-293-3571

